

Uživatelská příručka

Detektor a měřič frekvencí GY560




- 1 – vysouvací anténa
- 2- multifunkční tlačítko
- 3 - displej

1. Začínáme:

Pokud není vložena baterie:

- a) Odšroubujte zadní kryt přístroje
- b) Vložte baterii 9V
- c) Uzavřete zadní kryt přístroje
- d) Vysuňte anténu

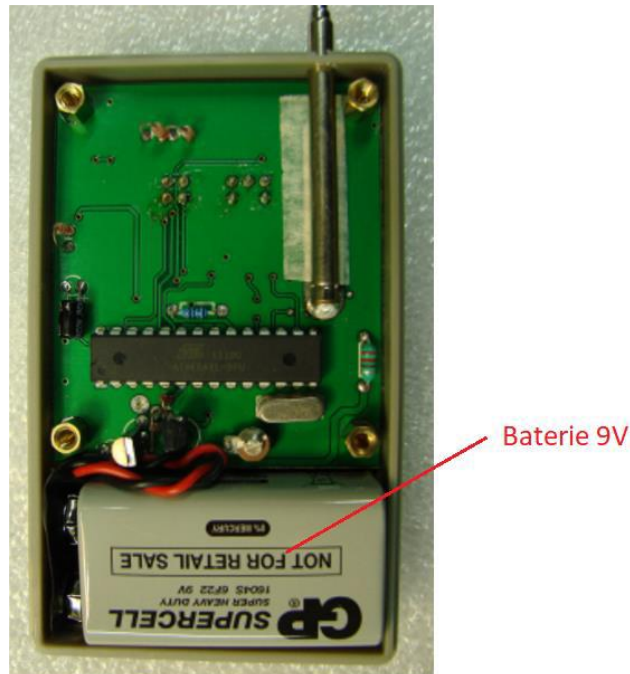

- e) Pro zapnutí a volbu rozsahu podržte déle multifunkční tlačítko. (200KHz, 1KHz a 100Hz)
- f) Poté se Vám již na displeji zobrazí aktuální frekvence z okolí zařízení.
- g) Krátkým stiskem ukončíte měření a na displeji Vám zůstane poslední naměřená hodnota. Pro opětovné měření stisknete krátce multifunkční tlačítko.
- h) Zařízení vypnete dlouhým stiskem multifunkčního tlačítka.

2. Parametry

- měří frekvence od 50MHz do 2,4GHz
- Baterie: 1x 9V
- Automatické vypnutí – po 1min

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.