

Uživatelská příručka

WiFi kamera se solárním dobíjením

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál EN + CZ
- Wifi video kamera 1080P
- Montážní materiál
- 4 x Baterie

2. Popis produktu

PIR sensor – PIR čidlo pohybu

Light Image Sensor – Světelný obrazový snímač

HD Lens – HD kamera

Microphone Audio – Mikrofon

Indicator Light – Světelný indikátor funkce

Button – Tlačítko zvonku


3. Připojení k aplikaci




a) Stáhněte si do svého mobilu aplikaci „**I-cam+**“ v Google play nebo AppStore, nebo pomocí přiloženého QR kódu v originálním návodu

b) Zapněte zařízení a vyčkejte, než bude kamera připravena. Světelný indikátor bude blikat modře a zvukovým signálem Vás bude vyzývat k wifí připojení . (Pokud není v tomto stavu, stiskněte a podržte tlačítko Reset zezadu přístroje po dobu 5 sekund a uvolněte jej, jakmile LED dioda zařízení zhasne. Systém se automaticky restartuje.) Jakmile zařízení přejde do stavu konfigurace, ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k dostupné Wi-Fi síti. Poté otevřete aplikaci „**I-cam+**“ pro instalaci zařízení.

c) Klikněte na + pro přidání zařízení a dále na setup Device.

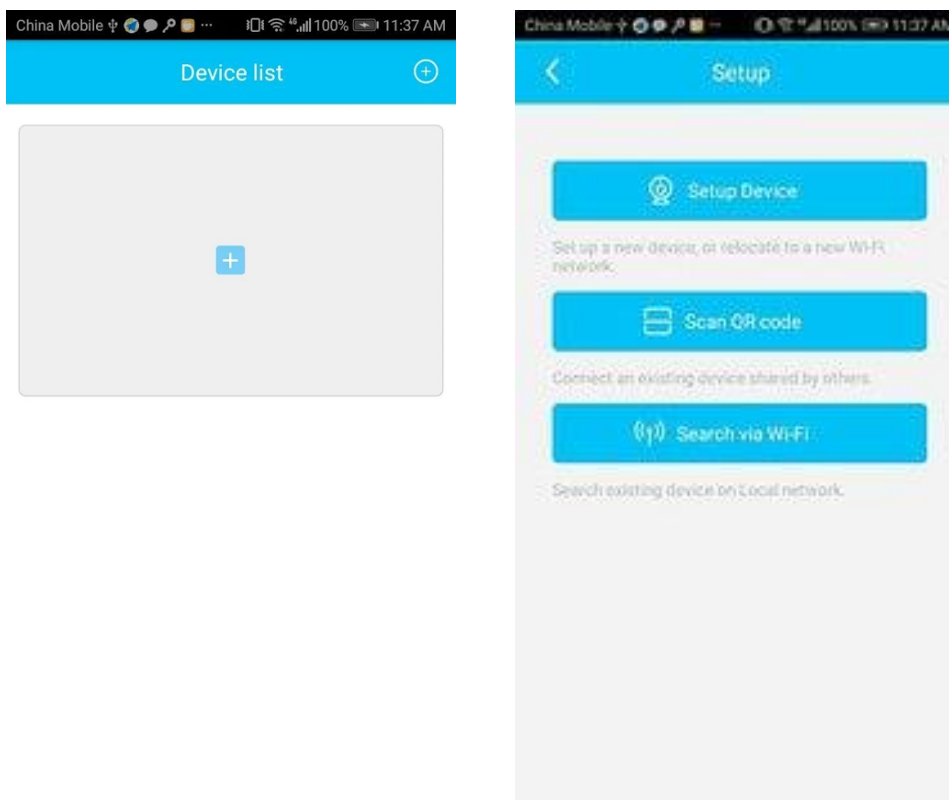

d) Klikněte na Yes pro spárování, zadejte název a heslo pro svou wifi síť ke které hodláte spárovat zařízení.

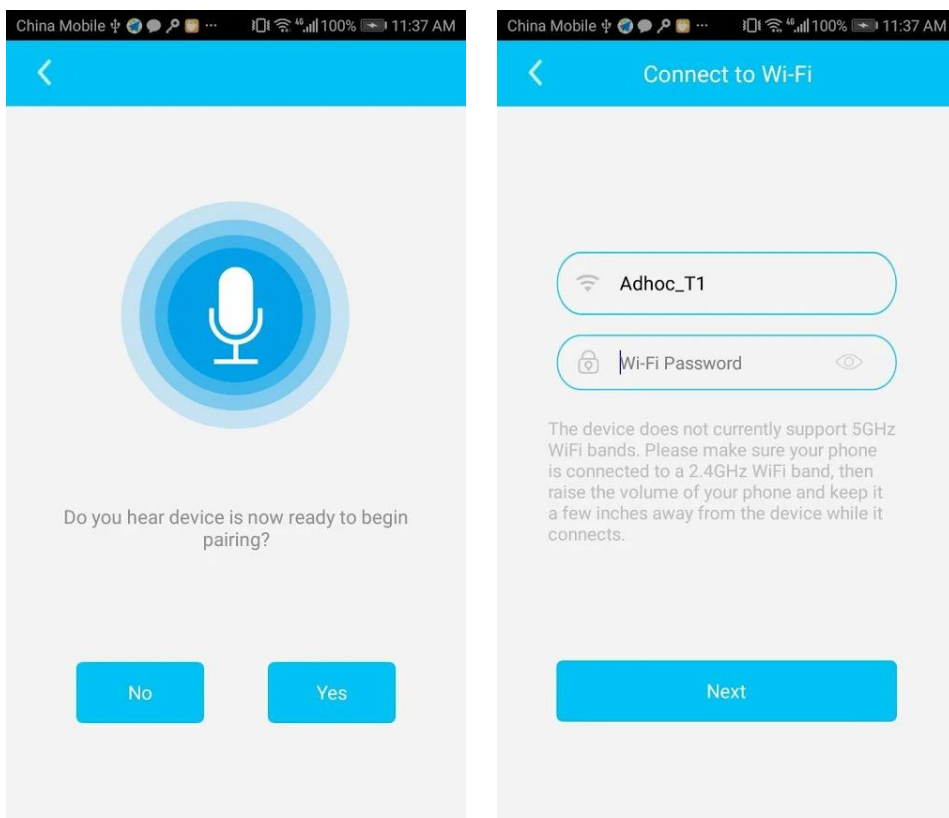

e) Vyhledávání bude provázet zvukový signál a po spárování budete vyzváni k vyplnění vámi zvoleného názvu zařízení a libovolného hesla, které ještě jednou zopakujete v poli Confirm password. V políčku pod heslem vyberte volbu: Non – Chinese mainland a klikněte na Finish.

Device Information

Device

Password


Confirm password

Password must be at least 8 characters.

Select the are where the device is...

Finish

d) Po úspěšné instalaci, můžete sledovat živý přenos, pořizovat fotografie nebo video záznamy. Následně si záznamy můžete rovnou v aplikaci přehrávat zpětně. Zároveň můžete provádět nastavení zařízení. (datum a čas, nastavení pohybového senzoru, kvality videa atd.)

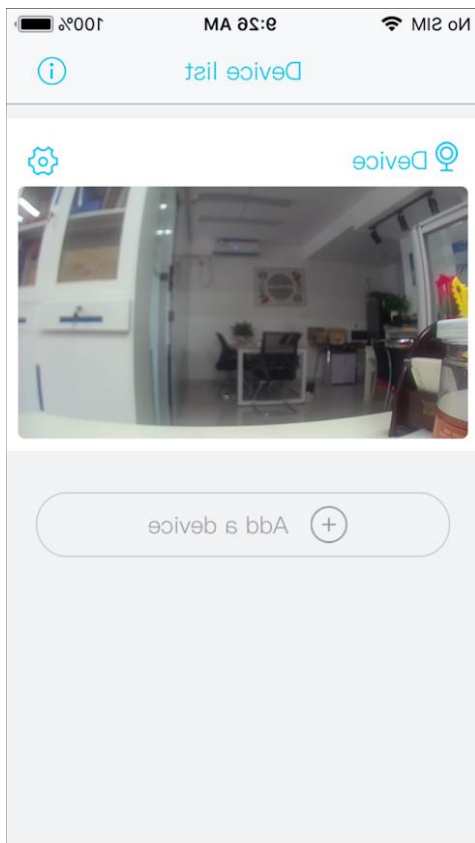

AP režim:

Režim AP zapnete tak, že zapnete kameru - modrá dioda bliká, stiskněte pomocí přiložené sponky reset a držte dokud nezazní druhé pípnutí kamery cca. 20 sec. Poté kamera zahlásí AP mód a bliká červená dioda. V telefonu otevřete nastavení wifi sítě, kde se Vám zobrazí síť s názvem i-Cam+_....., Klikněte na to a dejte připojit. Pokud bude vyžadováno heslo zadejte 12345678. Poté otevřete aplikaci i-Cam+ a automaticky by se měla kamera načíst a vy jí tak uvidíte online a můžete prohlížet záznamy na SD kartě.

5. Nastavení

| | | Device settings | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| Device Settings | | | |
| SD card | 0,00 GB > | — | Nastavení úložiště SD/Cloud |
| Orientation | Normal > | — | Otočení obrazu |
| Environment | Normal > | — | Nastavení přívitu |
| PIR detection | Medium > | — | Citlivost detekce pohybu |
| Dormancy time | 15s > | — | Doba nečinnosti |
| Power frequency | 50Hz > | — | Obnovovací frekvence |
| LED lamp | Enabled > | — | Povolit/zakázat diodu na kameře |
| Basic settings | | | |
| Device name and password | > | — | Nastavení názvu a hesla kamery |
| Share QR code | > | — | Sdílení QR kódu kamery |
| Basic info | | | |
| Name | Device | — | Název kamery |
| ID | SHEZZJ3R7JUB42BWX70Q | — | ID kamery |
| Model | DC03-4G | — | Model kamery |
| Firmware version | 130.0.4.80 | — | Verze firmwaru kamery |
| 4G Version | 30.10.2.9 | — | Verze 4G |
| Vendor | UBell | | |
| Check for update | > | — | Kontrola dostupných aktualizací |

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.