

Uživatelská příručka

WiFi otočná kamera se solárním dobíjením

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál EN + CZ
- Wifi video kamera 1080P
- Montážní materiál
- 4 x Baterie

2. Popis produktu

PIR sensor – PIR čidlo pohybu

Light Image Sensor – Světelný obrazový snímač

HD Lens – HD kamera

Microphone Audio – Mikrofon

Indicator Light – Světelný indikátor funkce

Button – Tlačítko zvonku

3. Připojení k aplikaci




a) Stáhněte si do svého mobilu aplikaci „**StarEye**“ v Google play nebo AppStore, nebo pomocí přiloženého QR kódu v originálním návodu

b) Zaregistrujte se do aplikace, vyplňte email a klikněte Werification. Doporučuji email od Google, protože tam přijde verifikační zpráva včas, u našich seznam apod. chodí často po vypršení limitu.

c) Zapněte zařízení a vyčkejte, než bude kamera připravena. Světelný indikátor bude blikat modře a zvukovým signálem Vás bude vyzývat k wifi připojení . (Pokud není v tomto stavu, stiskněte a podržte tlačítko Reset zezadu přístroje nebo na konci napájecího kabelu po dobu 5 sekund a uvolněte jej, jakmile LED dioda zařízení zhasne. Systém se automaticky restartuje.) Jakmile zařízení přejde do stavu konfigurace, ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k dostupné Wi-Fi síti. Poté otevřete aplikaci „**StarEye**“ pro instalaci zařízení.


d) Klikněte na + Add smart device pro přidání zařízení.

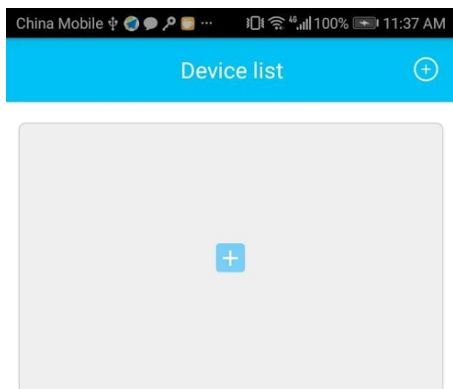

d) Klikněte na QR code connect a vyberte z obrázku PTZ kameru. Zapněte kameru a stiskněte reset dokud nezhasne červená dioda. Po chvílce začne červená dioda blikat, tak zaškrtněte pole Confirmed that the red light is flashing a dejte pokračovat.



e) Nyní uvidíte wifi síť ke které jste připojeni (Musí to být 2,4GHz) vepište heslo k Vaší WiFi a dejte pokračovat. Na mobilním telefonu se Vám zobrazí QR kód který naskenujete kamerou ze vzdálenosti cca. 20cm.

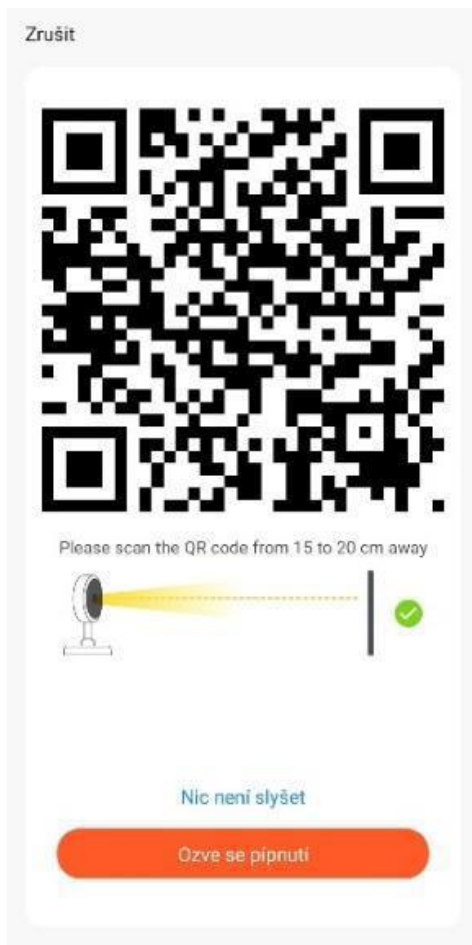

f) Vyhledávání bude provázet zvukový signál a po spárování budete vyzváni k vyplnění vámi zvoleného názvu zařízení a libovolného hesla, které ještě jednou zopakujete v poli Confirm password. Heslo musí obsahovat alespoň jedno písmeno a 6 číslic.

d) Po úspěšné instalaci, můžete sledovat živý přenos, pořizovat fotografie nebo video záznamy. Následně si záznamy můžete rovnou v aplikaci přehrávat zpětně. Zároveň můžete provádět nastavení zařízení. (datum a čas, nastavení pohybového senzoru, kvality videa atd.)

AP režim:

Režim AP zapnete tak, že zapnete kameru a postupujete pro spárování kamery stejným způsobem, ale místo QR code connect, vyberte AP mode.

5. Nastavení

		Device settings	
Device Settings			
SD card	0,00 GB >	—	Nastavení úložiště SD/Cloud
Orientation	Normal >	—	Otočení obrazu
Environment	Normal >	—	Nastavení přívitu
PIR detection	Medium >	—	Citlivost detekce pohybu
Dormancy time	15s >	—	Doba nečinnosti
Power frequency	50Hz >	—	Obnovovací frekvence
LED lamp	Enabled >	—	Povolit/zakázat diodu na kameře
Basic settings			
Device name and password	>	—	Nastavení názvu a hesla kamery
Share QR code	>	—	Sdílení QR kódu kamery
Basic info			
Name	Device	—	Název kamery
ID	SHEZZJ3R7JUB42BWX70Q	—	ID kamery
Model	DC03-4G	—	Model kamery
Firmware version	130.0.4.80	—	Verze firmwaru kamery
4G Version	30.10.2.9	—	Verze 4G
Vendor	UBell		
Check for update	>	—	Kontrola dostupných aktualizací

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.