


Návod k použití kamerového setu MV02

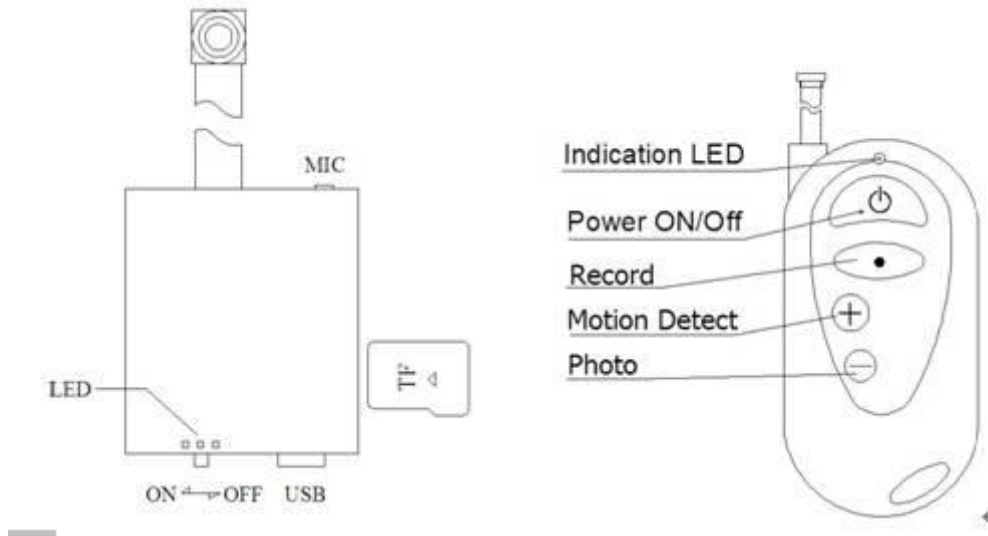

Před prvním použitím dobíjejte alespoň 4 hodiny pomocí přiloženého USB kabelu. Při nabíjení svítí červená LED. Zařízení je plně nabito, pokud dioda zhasne. Zasuňte micro sd kartu do zařízení. Dejte pozor aby jste ji zasunuli do správných drážek. Karta musí vždy kousek koukat, aby jste ji snadno vytáhli. Pro zapnutí kamery posuňte spínač do polohy ON.

Dálkový ovladač:

Pro zapnutí kamery do pohotovostního režimu podržte tlačítko Power ON/OFF.

To že je zařízení zapnuté také poznáte podle rozsvícené zelené diody. Poté je zapnut pohotovostní režim můžete začít s nahráváním, focením, nebo zapnutím detekce pohybu. Každá změna funkce zařízení je signalizována světelnou diodou a vibrací.

Pro zapnutí nahrávání stiskněte tlačítko Record.

Zařízení začne nahrávat (modrá dioda zabliká a zhasne) Zařízení nahrává 5-ti minutové soubory, které automaticky ukládá na SD kartu. Při nahrávání bliká zelená LED dioda. Pro ukončení a uložení posledního nahraného souboru opět stiskněte tlačítko Record. Soubor je uložen (Zelená dioda svítí)

Pro pořízení fotografie stiskněte tlačítko Photo

Na chvíli zhasne zelená dioda a Foto se uloží. Zelená dioda opět svítí.

Pro formátování a smazání veškerého obsahu SD karty podržte tlačítko Photo alespoň 5 sekund.

Pro zvolení nahrávání v režimu detekce pohybu slouží tlačítko Motion Detect.

Pro zapnutí detekce pohybu stiskněte tlačítko Motion Detect. (Modrá dioda zabliká a zhasne - svítí zelená dioda) Video se bude nahrávat při každém zaznamenání pohybu (Zelená dioda bliká) a bude se ukládat na SD kartu v 3-min souborech.

Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko Motion Detect a pro úplné vypnutí stiskněte Power ON/OFF

Nastavení času

Přístroj umožňuje uložit na nahrávaný soubor aktuální datum a čas. Čas na záznamu nastavíte následovně.

Přístroj vypněte a pomocí USB kabelu ho připojte k PC, alternativně můžete kartu vložit do adaptéru a poté do PC. Jakmile se zobrazí karta jako vyměnitelný disk, klikněte do kořenového adresáře (nejvyšší adresář na disku) pravým tlačítkem myši do prázdného pole, vyberte Nový a z následujícího menu textový dokument pojmenujte time.txt. Soubor time.txt dvojklikem myši otevřete a vepište do něj datum a čas následujícím způsobem: 2017.07.15 16:10:28. Z toho 2017 je rok, 07 je měsíc, 06 je den, 12 je hodina, 00 jsou minuty a 00 jsou sekundy.

Soubor uložte (klikněte na křížek a dejte souhlas s uložením). Přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC. Při následujícím záznamu bude datum aktualizováno.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých modelech drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.