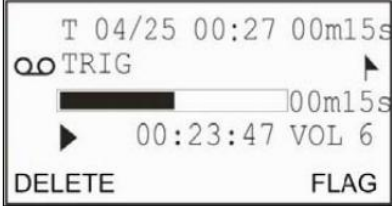



11. Doba zpoždění volání Systém bude nahrávat hovory po nastavení doby zpoždění. Rozsah nastavení je 0-20 s	16. Jazyk Jako systém si můžete vybrat tradiční čínštinu, zjednodušenou čínštinu nebo angličtinu jazyk. 7. Kontrast LCD displeje Upravte kontrast LCD displeje, čím vyšší, tím jasnější. Rozsah 1-6 8. Rezervní prostor pro kartu Micro SD SD kartu lze nastavit tak, aby si zachovala kapacitu pro plynulý chod systému. 9. Formátování SD karty Formátování SD karty odstraní všechny zvukové soubory. 10. Výchozí nastavení Obnovení továrního nastavení.	1. Typ záznamů I=Příchozí hovor O=Odchozí hovor N=MIC T=Hlasová spoušť A=Záznamník 2. Datum / Čas Zobrazit datum a čas zvukových souborů 3. Délka nahrávky Zobrazit délku zvukových souborů. 4.  Symbol označuje zvukové soubory, jinak pouze CDR. 5. Zobrazení čísla příchozího/odchozího hovoru Zobrazení příchozích nebo odchozích čísel. 6.  Symbol označuje důležité zvukové soubory	1. Přehrát: Přehrávání vybraných zvukových souborů. 2. Označit: Označí důležité zvukové soubory. 3. Odebrat příznak: Odstraní označení ze zvukových souborů. 4. Smazat: Smazání vybraných zvukových souborů nebo CDR. (1) Smažte zvukové soubory a ponechte si CDR (2) Smažte zvukové soubory i CDR 5. Vyhledávání podle času: Vyhledávání zvukových souborů podle času 6. Vyhledávání podle čísla: Vyhledávání zvukových souborů podle příchozích/odchozích čísel © Přehrávání zvukových souborů  Na LCD displeji se zobrazí typ nahrávky, datum, čas, uplynutí, číslo a průběh. Zvukový soubor můžete přímo smazat nebo označit.	 1. Vše Vyhledat všechny záznamy na SD kartě 2. Příchozí Vyhledat všechny příchozí hovory včetně zmeškaných hovorů. 3. Odpovězeno Vyhledat všechny přijaté hovory 4. Nezodpovězené hovory Vyhledat všechny zmeškané hovory 5. Odchozí Vyhledat všechny odchozí hovory 6. Poznámka Vyhledat všechny zvukové soubory z MIC 7. Vlajka Hledat označené zvukové soubory 8. Trigonometrie Vyhledávání hlasem spouštěných zvukových souborů 9. Odpovídání Vyhledávání zvukových souborů se zprávami záznamníku Pomocí vyhledávacích funkcí můžete vyhledávat určité zvukové soubory.	9. Povolení/zakázání záznamníku 1. Povolit / Zakázat záznamník Stiskněte tlačítko pro aktivaci záznamníku, dalším stisknutím tlačítka  záznamník deaktivujete. 2. Poslouchejte zprávy podle zařízení Stiskněte tlačítko pro poslech první nové zprávy. Pokud nejsou žádné nové zprávy, přehraje se poslední zpráva. Stiskněte tlačítko ZPĚT pro zobrazení všech zpráv. 3. Poslouchejte zprávy na dálku Můžete volat na své telefonní číslo zvenčí a přistupovat k jednotce pro poslech zpráv. Zadejte kód, když uslyšíte zprávu na záznamníku. Nebo pokud se váš záznamník neotevře, zařízení se začne otevírat z výchozího nastavení po 15 sekundách (reset je možný v nastavení zařízení). Výchozí kód pro vzdálený přístup: 111 4. Vyhledávání zpráv (1) Stiskněte OPT pro vyhledávání zvukových souborů podle možnosti. (2) Stiskněte tlačítko NAHRÁVÁNÍ ZÁZNAMNÍK pro vyhledávání zpráv
1. Čas Nastavení systémového času 2. Datum Nastavení systémového data 3. Formát času Nastavení formátu zobrazení systémového času 4. Formát data Nastavení formátu zobrazení systémového data 5. Synchronizace času s identifikací volajícího Synchronizace času s identifikací volajícího FSK		(B).Operace 	(D). Možnost vyhledávání		